




fredis kinderdusche

Anleitung Umbau Fredis Kinderdusche

Tip: Mache vor dem Umbau ein Foto von beiden Seiten der Dusche, so kannst du dann im Anschluss leicht erkennen, ob alles wieder an Ort und Stelle sitzt.

Technische Zeichnung / Einzelkomponenten

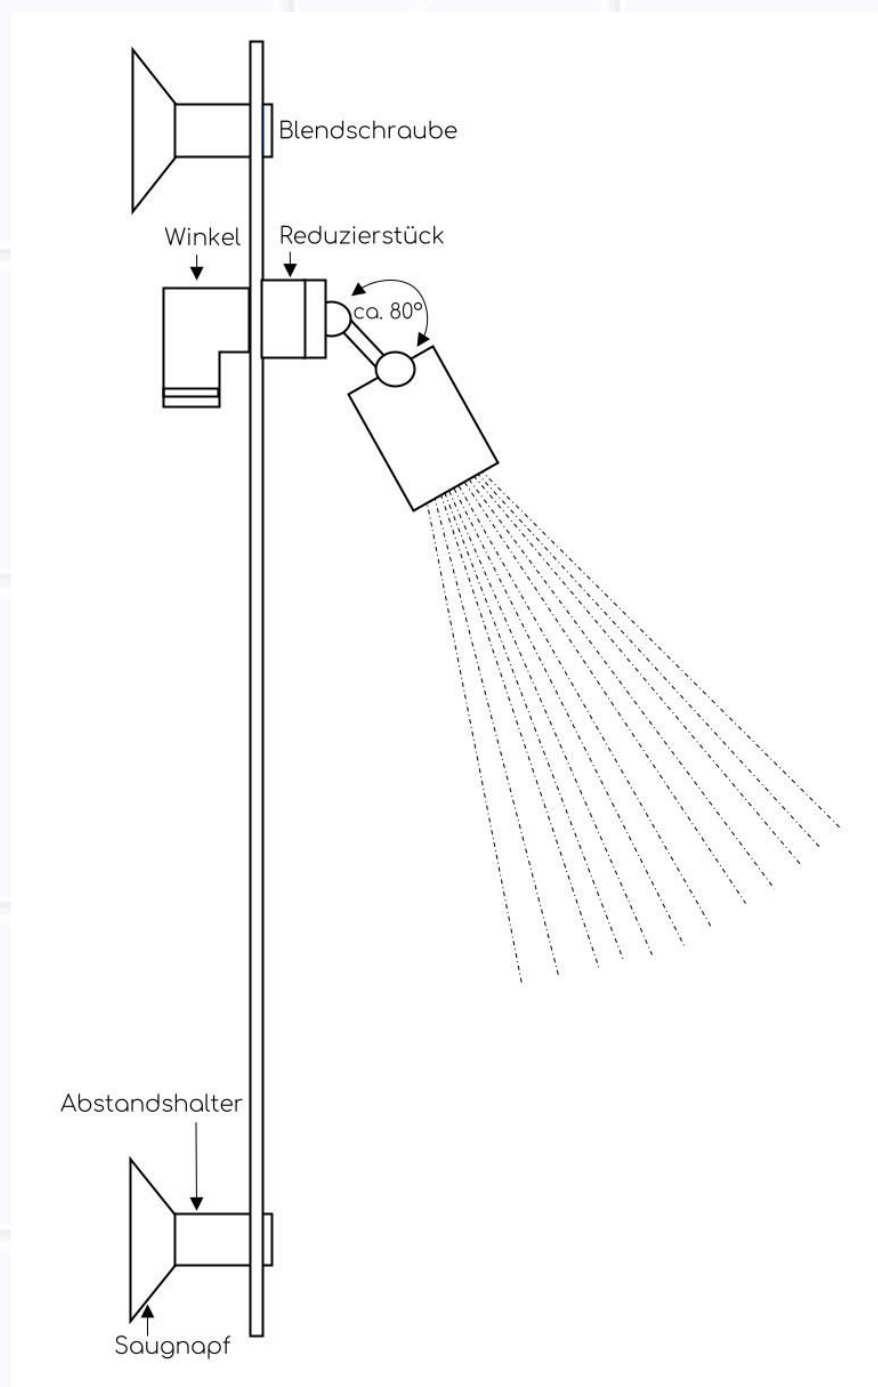

Anleitung Umbau

1. Falls du eine Acrylglasplatte der gleichen Größe bestellt hast, gehe direkt zu Schritt 3.
2. Nimm die Dusche von der Wand. Zum Ablösen der Klebepads/Saugnapfe kannst du bspw. eine Chipkarte oder einen ähnlichen Gegenstand verwenden. Schiebe diese/n zwischen Wand und Klebepad/Saugnapf und ziehe leicht an der jeweiligen Ecke der Dusche um sie zu lösen.
3. Löse die Blendschrauben der Abstandshalter, um die Saugnapfe abzubauen.
4. Schraube den Duschschauch hinten von der Kinderdusche ab.
5. Löse den Duschkopf an der Verbindung zum Reduzierstück in dem du ihn gegen den Uhrzeigersinn, unten am Sockel, abschraubst. Dies sollte mit der Hand (achte auf trockene Hände) problemlos möglich sein. Halte beim Abschrauben den Winkel auf der Rückseite fest, sodass sich dieser nicht mitdreht.
6. Mit einer Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn löst du nun auch das Reduzierstück vom Winkel.
 - ⇒ In einigen Fällen löst sich der Duschkopf inkl. des Reduzierstücks direkt. Lass in diesem Fall beides zusammen.
 - ⇒ Sitzt das Reduzierstück zu fest, löse es mit einer Zange. Greif in das Gewinde des Reduzierstücks so, dass es nicht zerkratzt (lege dafür ein Tuch zwischen Zangenmaul und Edelstahlteil) und löse es mit einer Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn.
7. Im Reduzierstück befindet sich ein Dichtring. Bitte achte darauf, dass dieser nicht verloren geht und ziehe den Winkel aus der Platte.
8. Schiebe den Winkel von hinten durch das große Bohrloch der neuen Platte.
9. Setze von vorne das Reduzierstück (inkl. Dichtring) auf den Winkel und schraube es handfest an.
10. Der Winkel hinten sollte senkrecht mit Öffnung nach unten stehen und festsitzen.
11. Schraube nun den Duschkopf auf das Reduzierstück und schließe den Duschschauch an.
12. Befestige die vier Abstandshalter mit Saugnapfen an der neuen Acrylglasplatte. (Optional: Sollte ein Saugnapf nicht fest genug am Abstandshalter sitzen, kannst du diesen mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher wieder befestigen. Gehe dazu mit dem Schraubenzieher in die Hülse und ziehe dort die kleine Kreuzschraube fest.)
13. Teste ob alle Verbindungen dicht sind.
14. Baue die Dusche an gewünschter Position an und Wasser marsch!!!

Viel Spaß mit deiner neuen Kinderdusche!